

# Tilt & Lift 25 WF RTS

De nieuwe Tilt & Lift 25 WF RTS met nieuwe en verbeterde eigenschappen. De middenmotor heeft twee uitgangen voor automatische toepassingen met koordbediening.



## Compatibele eindproducten



Vouwgordijnen



Plissés en dubbele plissés met honingraat



Horizontale jaloezieën

## Lithium-Ion +

### Externe oplaadbare batterij:

- + Discreet ontwerp
- + Esthetisch
- + Compact & licht
- + Hogere energiedichtheid

### Belangrijkste productfunctionaliteiten

#### ■ Draadloos (WireFree™)

Voor snellere installatie

#### ■ Batterijgevoede motor

Gevoed door wegwerp, oplaadbare batterij of optioneel 12V voeding

#### ■ Soft start en Soft stop

#### ■ «my» favoriet

Zet uw raamdecoratie met één klik in uw favoriete positie

#### ■ Instelbare snelheid

Vanaf 15 tot 30 opm

#### ■ Nauwkeurig uit te lijnen voor een precieze instelling van lamellen

#### ■ Te combineren met Somfy Smart Home & App oplossingen



# Tilt & lift 25 WF RTS




## Technische eigenschappen

- Voedingsspanning: 12V DC
- Beveiligingsindex: IP 20 (alleen voor gebruik binnenshuis)
- Limietschakelaar type: Elektronisch
- Werkingstemperatuur: 0 °C tot 60 °C
- Opslagtemperatuur: -20 °C tot 60 °C
- Isolatieklasse: Klasse III
- Antenne: 15 cm draadlengte, mag niet ingekort of verlengd worden.

Voor de beste radio-ontvangst, moet de antenne draad bloot liggen en niet in contact te komen met metalen oppervlakken. Indien nodig mag voor optimale werking de antenne verplaatst worden.

## Afmetingen

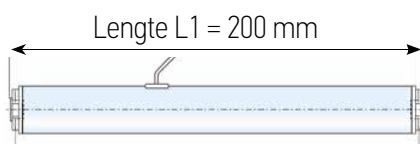

Min bovenrail 25 x 25 mm

## Certificeringen



## Voordelen voor professionals

### Eenvoudige integratie

- Eenvoudig eindlimieten instellen: de RTS-ontvanger is in de motor geïntegreerd, een mechanische stop is hierdoor niet nodig.
- Keuze tussen lithium-ion en standaard AA externe batterijen. De ontwerpen verschillen.

### Eenvoudige installatie

- Snel te installeren
  - 100% Draadloos
  - Geen kennis van elektriciteit nodig.

### Snel in te stellen

- Programmeertoets op de motorkop..
- Stel eenvoudig de eindlimieten in met de afstandsbediening.

### Betrouwbaarheid en veilig

- Veilig protocol
- Te combineren met Somfy Smart Home & App bediening.
- Het Somfy-merk, vertrouwen en kwaliteit.

## Voordelen voor eindgebruikers

### Dagelijks gemak en comfort

- Stille werking.
- Open of sluit uw raamdecoratie moeiteloos op afstand dankzij radiobesturing.
- Te combineren met Somfy Smart Home & App bediening.
- Favoriete «my» positie.
- Soepele beweging met instelbare snelheid van de ingebouwde motor.

### Esthetische integratie

- Draadloos systeem, dus installeren zonder de muren te beschadigen.
- Motor verborgen in bovenrail.
- Keuze in batterij ontwerpen.

### Eenvoudig gebruik en onderhoud

- Oplaadbare externe batterij (gemiddeld opladen 1 maal/jaar).

### Betrouwbaarheid en veiligheid

- Beste lithium-ion technologie prestaties, of standaard AA batterijen.
- Geen elektrische bedrading, geen snoeren, veilig voor kinderen.
- Somfy kwaliteit en garantie.

## Prestaties

Nominaal koppel	0,8 Nm
Nominale snelheid	30 opm
Instelbare snelheid	15-30 in stappen van 1 opm
Geluidsniveau	
Radioprotocol	RTS
Radiofrequentie	433,42 MHz
Voeding	Externe Li-Ion oplaadbare, standaard AA x 8 batterijen of 12V voeding

[www.somfy.com](http://www.somfy.com)

A BRAND OF **SOMFY** GROUP