

Sonesse® ULTRA 30 WF RTS Li-Ion

De ultra stille motor voor raamdecoraties binnenshuis, gevoed door een geïntegreerde oplaadbare batterij



Compatibele eindproducten



Rol gordijnen




Vouwgordijnen



Plissés en dubbele plissés met honingraat*



Duo rol gordijnen



Transparant rol gordijn

*wanneer gebruikt met CTS 40 of gelijkwaardig

Lithium-Ion +

Geïntegreerde batterijmotor:

- + Alles-in-één
- + Esthetisch
- + Compact & licht
- + Hogere energiedichtheid

Belangrijkste productfunctionaliteiten

- **Draadloos (WireFree™)**
Voor snellere installatie
- **Batterijgevoede motor**
Gevoed door een geïntegreerde lithium-ionbatterij
- **Soft start en Soft stop**
- **«my» favoriet**
Zet uw raamdecoratie met één klik in uw favoriete positie
- **Instelbare snelheid**
Van 10 tot 28 opm
- **Smalle, ronde witte kop**
Voor discrete integratie
- **Nauwkeurige uitlijning voor een precieze instelling**
(bijv Duo rol gordijnen)
- **LED-indicator batterijspanning** groen/rood
- **Te combineren met Somfy Smart Home & App bediening**



Sonesse® ULTRA 30 WF RTS Li-Ion




Technische eigenschappen

- Voedingsspanning: 12V DC
- Beveiligingsindex: IP 20 (alleen voor gebruik binnenshuis)
- Limietschakelaar type: Elektronisch
- Werkingstemperatuur: 0 °C tot 60 °C
- Opslagtemperatuur: -20 °C tot 60 °C
- Isolatieklasse: Klasse III
- Antenne: 15 cm draadlengte, mag niet ingekort of verlengd worden.

Voor de beste radio-ontvangst, moet de antenne draad bloot liggen en niet in contact te komen met metalen oppervlakken. Indien nodig mag voor optimale werking de antenne verplaatst worden.

Afmetingen

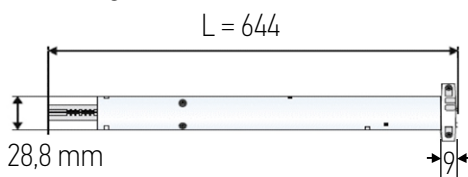

Certificeringen



www.somfy.com

A BRAND OF **SOMFY** GROUP

Voordelen voor professionals

Eenvoudige integratie

- Esthetische witte en smalle motorkop.
- De batterij is geïntegreerd.
- Programmeerbare spaarstand: vermindert het batterijgebruik.
- Te gebruiken in een breed scala aan interieurtoepassingen.

Eenvoudige installatie

- Snel te installeren
 - 100% Draadloos
 - Geen kennis van elektriciteit nodig.
- Slaapstand: de motor reageert niet wanneer andere motoren geprogrammeerd worden.

Snel in te stellen

- Programmeertoets op motorkop.
- Stel eenvoudig de eindlimieten in met de afstandsbediening.

Betrouwbaarheid en veilig

- Veilig protocol.
- Te combineren met Somfy Smart Home & App bediening.
- Het Somfy-merk, vertrouwen en kwaliteit.

Prestaties.

Nominaal koppel	2 Nm
Nominale snelheid	20 opm
Instelbare snelheid	10-28 in stappen van 2 opm
Geluidsniveau	
Radioprotocol	RTS
Radiofrequentie	433,42 MHz
Type batterij	12V 2600 mAh (Ingebouwde lithium-ion)
Batterij autonomie	Opladen 1 keer per jaar*
Oplaadtijd	< 4,5 uur
Batterij 'bijna leeg' LED-indicator	LED

*bij één cyclus (omhoog en omlaag) per dag

Voordelen voor eindgebruikers

Dagelijks gemak en comfort

- Stille werking.
- Open en sluit uw raamdecoratie moeiteloos en op afstand dankzij radiobesturing.
- Te combineren met Somfy Smart Home & App bediening.
- Favoriete «my» positie.
- Soepele beweging met instelbare snelheid.
- Kan gebruikt worden tijdens het opladen.

Esthetische integratie

- Draadloos systeem, dus installeren zonder de muren te beschadigen.
- De esthetische dunne kop zorgt voor een discrete integratie in uw interieur.

Eenvoudig gebruik en onderhoud

- Oplaadbare batterij (gemiddeld opladen 1 maal/jaar)
- LED-Indicator lage batterijspanning.

Betrouwbaarheid en veiligheid

- Beste lithium-ion technologie prestaties.
- Geen elektrische bedrading, geen snoeren, veilig voor kinderen.
- Somfy kwaliteit en garantie.
- Batterij kan vervangen worden.