


Tilt Only 50 WF RTS

De nieuwe Tilt Only 50 WF RTS met nieuwe en verbeterde eigenschappen. De easy-to-fit motorisatie van kantelbare horizontale jaloezieën van hout en aluminium



Geschikt voor de volgende producten:

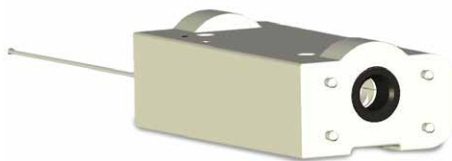

Horizontale
jaloezieën



Hout & aluminium
horizontale jaloezieën



Lithium-Ion +

Externe oplaadbare batterij:

- + Discreet ontwerp
- + Esthetisch
- + Compact & licht
- + Hogere energiedichtheid

Belangrijkste productfunctionaliteiten

■ Draadloos (WireFree™)

Voor snellere installatie

■ Batterijgevoede motor

Gevoed door wegwerp, oplaadbare batterij of optioneel een 12V voeding

■ «my» favoriet

Zet uw raamdecoratie met één klik in uw favoriete positie

■ Instelbare snelheid

Van 5 tot 15 opm

■ Nauwkeurig uit te lijnen voor een precieze instelling van de lamellen

■ Te combineren met Somfy Smart Home & App bediening

Tilt Only 50 WF RTS



Technische eigenschappen

- Voedingsspanning: 12V DC
- Beveiligingsindex: IP 20 (alleen voor gebruik binnenshuis)
- Limietschakelaar type: Elektronisch
- Werkingstemperatuur: 0 °C tot 60 °C
- Opslagtemperatuur: -20 °C tot 60 °C
- Isolatieklasse: Klasse III
- Antenne: 15 cm draadlengte, mag niet ingekort of verlengd worden.

Voor de beste radio-ontvangst, moet de antenne draad bloot liggen en niet in contact komen met metalen oppervlakken. Indien nodig mag voor optimale werking de antenne verplaatst worden.

Afmetingen

Lengte L = 104mm



Min. bovenrail breedte 50 mm

Certificeringen



www.somfy.com

A BRAND OF **SOMFY** GROUP

Voordelen voor professionals

Eenvoudige integratie

- Eindlimieten in te stellen via de programmeerprocedure. De as loopt door de motor, zodat de motor overal in de cassette kan worden gemonteerd.
- Keuze tussen lithium-ion en standaard AA batterijen. De ontwerpen verschillen.

Eenvoudige installatie

- Snel te installeren;
 - 100% draadloos
 - Geen kennis van elektriciteit nodig.

Snel in te stellen

- Programmeertoets op motorkop.
- Stel eenvoudig de eindlimieten in met de afstandsbediening.

Betrouwbaarheid en veilig

- Veilig protocol.
- Somfy verbonden oplossingen.
- Het Somfy-merk, vertrouwen en kwaliteit.

Voordelen voor eindgebruikers

Dagelijks gemak en comfort

- Stille werking.
- Open of sluit uw raamdecoratie moeiteloos op afstand dankzij radiobesturing.
- Te combineren met Somfy Smart Home & App-bediening.
- Favoriete «my» positie.
- Soepele beweging met instelbare snelheid van de ingebouwde motor.

Esthetische integratie

- Draadloos systeem, dus installeren zonder de muren te beschadigen.
- Motor verborgen in bovenrail.
- Keuze uit verschillende batterijoplossingen.

Eenvoudig gebruik en onderhoud

- Oplaadbare batterij (gemiddeld opladen 1 maal/jaar).

Betrouwbaarheid en veiligheid

- Beste lithium-ion technologie prestaties, of standaard AA batterijen.
- Geen elektrische bedrading, geen snoeren, veilig voor kinderen.
- Somfy kwaliteit en garantie.

Prestaties

Nominaal koppel	1 Nm
Nominale snelheid	10 opm
Instelbare snelheid	15-30 in stappen van 1 opm
Radioprotocol	RTS
Radiofrequentie	433,42 MHz
Voeding	Externe li-ion oplaadbare, standaard AA x 8 batterijen of 12V voeding